



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.:	24 september 2025	Agendapunt:	9
Betreft:	Besluitvormend	Proces:	Watersystemen en Waterveiligheid
Portefeuillehouder:	Van Velde-Oudijk	Programma:	2. Voldoende en gezond water
Route:	DB-AB	Opsteller:	

Onderwerp

Vaststellen ontwerp peilbesluiten Fivelingo en Spijksterpompen

Bijlagen

1. Peilenplan
2. Toelichting peilbesluit Fivelingo met bijlagen
3. Toelichting peilbesluit Spijksterpompen met bijlagen
4. Afweging variantenanalyse peilbesluit Fivelingo
5. Brief reactie zienswijze

Figuur (onderaan de tekst): peilbesluitgebieden Fivelingo en Spijksterpompen

HET DAGELIJKS BESTUUR BESLUIT:

1. de ontwerp peilbesluiten Fivelingo en Spijksterpompen vast te stellen, met als belangrijkste elementen:
 - handhaving van de huidige streefpeilen in vrijwel het gehele gebied;
 - invoering van een dynamisch peilbeheer;
 - een pakket maatregelen waarmee een effectief peilbeheer kan worden gegarandeerd en de effecten van verzilting worden tegengegaan.
2. voor de maatregelen een budget van totaal netto €1.860.000,- beschikbaar te stellen. Opgebouwd uit een bruto krediet van € 4.980.000,- met een toegezegde bijdrage van €3.120.000,- van de Commissie Bodemdaling.

Inleiding

De peilbesluiten Fivelingo en Spijksterpompen vormen de afsluiting van het *Uitvoeringsprogramma bodemdalingspeilbesluiten* waarmee sinds 2018 negen peilbesluiten zijn opgesteld voor gebieden met meer dan 10 cm bodemdaling door gaswinning.

De peilbesluitgebieden beslaan samen een oppervlakte van 17.450 ha. Het landgebruik is voornamelijk agrarisch. Tussen 1972 en 2018 is de bodem in dit gebied tussen de 12 en 36 centimeter gedaald.

Het huidige peilbesluit voor de Fivelingoboezem is vastgesteld in 1989. In het afwateringsgebied Spijksterpompen is eerder geen peilbesluit vastgesteld. De peilen worden hier nu beheerd op basis van historisch aanvaarde praktijknormen.

De ontwerp peilbesluiten hebben zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Een antwoordbrief op deze zienswijze is als bijlage 5 bij dit voorstel gevoegd.

Het peilenplan is opgenomen in bijlage 1. De toelichtingen staan in bijlage 2 (Fivelingoboezem) en bijlage 3 (Spijksterpompen)¹. Daarin staan ook de maatregelen bij de peilbesluiten.

¹ Wegens bestandsgrootte online te raadplegen: <https://cloud.noorderzijlvest.nl/sharing/Gm1Z0dOYj> (peilbesluit Fivelingo); <https://cloud.noorderzijlvest.nl/sharing/fUMrR8UpP> (peilbesluit Spijksterpompen). De toelichtingen zijn ook fysiek te raadplegen via de griffie (Kristien Vlieg)

Beoogd effect

Het vastleggen van het peilbeheer in de Fivelingoboezem en het afwateringsgebied Spijksterpompen draagt bij aan een goed functionerend en toekomstbestendig en klimaatrobust watersysteem. Daarbij zijn de KRW-opgaven meegenomen.

Argumenten

1.1 De peilbesluiten sluiten aan bij het huidige en gewenste toekomstige landgebruik en de waterhuishoudkundige opgaven voor het gebied.

Met de peilbesluiten worden de streefpeilen in het plangebied geactualiseerd.

De streefpeilen en de bijbehorende maatregelen zijn tot stand gekomen door middel van een integrale belangenafweging. Knelpunten in de water aan- en afvoer, drooglegging en waterkwaliteit - door o.a. klimaatverandering, bodemdaling en andere oorzaken - worden weggenomen of gemitigeerd.

1.2 De nieuwe peilbesluiten passen binnen de beleidskaders en normen.

De peilbesluiten zijn opgesteld met inachtneming van vigerende normen en beleid van het waterschap en de provincie. Ze voldoen daarmee aan de beleidskaders die zijn gesteld aan het peilbeheer, waaronder de BOVI, het waterbeheerprogramma, KRW-doelstellingen en natuurdoelstellingen zoals het behalen van waterkwaliteitsnormen en het herstel van oevers.

1.3 Huidige streefpeilen van de Fivelingoboezem en het afwateringsgebied Spijksterpompen worden gehandhaafd.

Deze voldoen over het algemeen goed en ook is de aanwezigheid van bestaande infrastructuur, zoals beschoeiingen, steigers en IBA's reden voor terughoudendheid ten aanzien van peilwijzigingen. Toekomstige bodemdaling wordt opgevangen door peilindexatie.

1.4 Er wordt een dynamisch peilbeheer ingevoerd.

Dit maakt het mogelijk om waterpeilen tussen vastgestelde onder- en bovengrenzen te laten fluctueren, anticiperend op voorspellingen van wateroverlast of schaarste. In peilgebieden langs de noordkust is een extra opzet van het zomerpeil van 30 centimeter voorzien als maatregel tegen verzilting.

1.5 Met de maatregelen is het watersysteem voor deze twee peilbesluitgebieden op orde en klimaatrobust.

Gesignaleerde knelpunten in de water aan- en afvoer, de drooglegging en de waterkwaliteit door bodemdaling en andere oorzaken worden weggenomen of gemitigeerd. De effecten van de door bodemdaling toegenomen verzilting in peilbesluitgebied Spijksterpompen worden met de uitvoering van de maatregelen tot een aanvaardbaar niveau beheerst.

1.6 Voor de voorgestelde streefpeilen en maatregelen is breed draagvlak bij de gebruikers

Voorstellen voor het nieuwe peilbeheer en de uit te voeren maatregelen zijn besproken met de bewoners, gebruikers en beheerders van het gebied. De voorgestelde herinrichtingsmaatregelen zijn met grondeigenaren besproken en hun wensen zijn in de voorgestelde maatregelen meegenomen. Het ontwerp peilbesluit heeft ter inzage gelegen. Daarop is één zienswijze ingediend waarvan de strekking geen aanleiding was voor aanpassingen in de ontwerp peilbesluiten.

2.1 De maatregelen zijn integraal onderdeel van het advies waarop de peilbesluiten zijn gebaseerd.

Voor het behalen van het beoogde effect is de combinatie van het voorgestelde peilbeheer en de uitvoering van de maatregelen nodig.

2.2 De voorgestelde maatregelen dragen in belangrijke mate bij aan het draagvlak voor de peilbesluiten.

Als de maatregelen niet kunnen worden uitgevoerd kan dat ten koste gaan van dat draagvlak.

2.3 De voorgestelde anti-verziltingsmaatregelen zijn no-regret maatregelen.

Dat wil zeggen dat hun functionaliteit en waarde, in geval van verdergaande maatregelen tegen verzilting in de toekomst, behouden blijft.

2.4 De Commissie Bodemdaling heeft besloten tot een bijdrage van €3.120.000,- in de kosten van maatregelen.

De toekenning van de bruto krediet van een budget van € 4.980.000,- heeft dus een budgettaire consequentie van netto €1.860.000,-

Risico's en kanttekeningen

1.1 Een deel van de peilbesluitgebieden heeft een grotere drooglegging dan de norm.

Dat is de consequentie van hoogteverschillen die samenhangen met de grootte van peilgebieden en de gevarieerdheid van het landschap daarbinnen en het streven naar zo min mogelijk peilscheidingen in ons beheergebied. Grondeigenaren ervaren dit over het algemeen niet als een probleem, omdat de bodems overwegend weinig droogtegevoelig zijn. Voor met name akkerbouwers is een minimale drooglegging van belang voor de berijdbaarheid van percelen in het voor- en najaar.

1.2 Met de keuze voor instandhouding van de huidige streefpeilen in de Fivelingoboezem wordt aan de wens van een aantal grondeigenaren om peilen te verlagen, niet tegemoet gekomen.

Bij ruilverkavelingen is vanaf de jaren '90 uitgegaan van een drooglegging als vastgelegd met het peilbesluit van 1989 (winter/zomerpeil: -1,33/-1,20 NAP). Sindsdien is de drooglegging door bodemdaling in sommige gebieden met 20 cm of meer afgenomen en staan drainagebuizen als gevolg daarvan onder water. Dit bemoeilijkt het onderhoud met negatieve gevolgen voor de afwatering op perceelsniveau. In de afweging van belangen is gebleken dat deze bezwaren niet opwegen tegen de nadelen van verdere peilverlaging.

De afweging is te vinden in bijlage N bij de toelichting peilbesluit Fivelingo. In bijlage 4 staat de samenvatting van deze afweging in tabelvorm.

1.3 Op langere termijn zullen de voorgestelde maatregelen tegen verzilting mogelijk niet voldoende zijn om het gecombineerde effect van bodemdaling en zeespiegelstijging tegen te gaan.

Tot 2080 wordt nog een beperkte bodemdaling verwacht. Door zeespiegelstijging neemt de kweldruk echter verder toe en kunnen de eisen die aan het watersysteem worden gesteld als gevolg van klimaatverandering en veranderd landgebruik, wijzigen. De analyses die zijn uitgevoerd voor dit peilbesluit zijn onvoldoende diepgaand om voor de langere termijn (2^e helft 21^{ste} eeuw), de problemen rond verzilting te overzien en oplossingsrichtingen te bepalen.

2.1 Het aan te vragen krediet, €1.860k, betreft de netto door het waterschap te dragen kosten van de maatregelen.

Omdat naast bodemdaling ook autonome processen als zeespiegelstijging en klimaatverandering een rol spelen bij verzilting is toegezegde bijdrage van de Commissie Bodemdaling aan die maatregelen 70%. De resterende 30% is toe te schrijven aan autonome ontwikkelingen.

De kosten van maatregelen zijn geraamd door middel van een SSK raming, en uitgesplitst naar kosten die wel, en niet zijn toe te schrijven aan de effecten van bodemdaling.

2.2 De in het jaarplan 2025 onder thema 2A opgenomen meerjarenraming voor Uitvoeringsprogramma bodemdalingspeilbesluiten (bestek + realfase)(N) bedraagt €770.000,- voor 2025 en €700.000,- voor 2026.

Netto is er totaal budget nodig van €1.860.000,- Wat betekend dat er ten opzichte van het jaarplan 2025 een extra krediet nodig is van €390.000,-.

Met het vaststellen van het jaarplan 2025 is €770.000,- al reeds toegekend van de benodigde €1.860.000,-. En voor 2026 staat in het jaarplan €700.000,- . Opgeteld is dit €1.470.000,-. Het jaarplan 2026 zal dan verhoogd moeten worden met een extra van €390.000,- .

Financiën

Tabel 1: Kosten (€*1000)

Investeringskosten	uren	Kosten (incl. BTW)	Planning		
			2026	2027	2028
Kostentotaal		4.980	1100	2.500	1.380
<i>Fivelingo</i>		270	80	190	-
<i>Spijksterpompen</i>		4.710	1020	2310	1.380
Kosten derden		4.710	1040	2390	1280
<i>Fivelingo</i>		250	70	180	-
<i>Spijksterpompen</i>		4460	970	2210	1280
Kosten intern	3460	270	50	120	100
<i>Fivelingo</i>	260	20	10	10	-
<i>Spijksterpompen</i>	3200	250	50	100	100

Geraamde kosten zijn afgerond op hele tienduizenden euro's

Tabel 2: Deelramingen (€*1000)

Peilbesluitgebied	Fivelingo	Spijksterpompen			
Type maatregelen	Hydraulisch	Hydraulisch	Bodemdaling	Verziltting	totaal
deelramingen	270	460	480	3.770	4.980
Bijdrage NZV	270	460		1.130	1.860
Bijdrage CBD			480	2.640	3.120
<i>percentage CBD</i>	0%	0%	100%	70%	63%

Benodigd krediet uitvoeringsmaatregelen

De investeringskosten zijn geraamd op €4.980k, waarvan €270k in peilbesluitgebied Fivelingo en €4.710k in peilbesluitgebied Spijksterpompen. De Commissie Bodemdaling draagt voor 66% bij in de investering voor Spijsterpompen (€ 3.120k), waardoor een netto investering overblijft van € 1.860k.

In het Jaarplan 2025 is reeds € 770k toegekend voor de start van het project. Voor het totale project is een aanvullend netto krediet nodig van € 1.090k .

In het overzicht is rekening gehouden met 3.700 intern te reserveren uren voor de voorbereiding en realisatie van de maatregelen, tegen €78 per uur.

In de kostenraming is een objectrisico van 10% opgenomen. Gezien de aard van de werkzaamheden en status van de plannen wordt dit reëel geacht.

Kapitaalslasten en bestedingsritme

Uitgaande van een netto investeringskrediet van € 1.860k zullen de hieruit voortvloeiende kapitaallasten circa € 75k bedragen in het eerste jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met een rekenrente van 2% en een gemiddelde afschrijvingstermijn van 25 jaar. De besteding van krediet vindt plaats in de jaren 2026 (ca. € 410k), 2027 (ca. € 930k) en 2028 (ca. € 520k).

Kapitaalslasten en bestedingsritme

Uitgaande van een netto investeringskrediet van € 1.860k zullen de hieruit voortvloeiende kapitaallasten circa € 75k bedragen in het eerste jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met een rekenrente van 2% en een gemiddelde afschrijvingstermijn van 25 jaar. De besteding van krediet vindt plaats in de jaren 2026 (ca. € 410k), 2027 (ca. € 930k) en 2028 (ca. € 520k).


Communicatie & vaststellingsprocedure

Na vaststelling van het peilbesluit door het algemeen bestuur wordt besluit bekend gemaakt in het Waterschapsblad op overheid.nl.


Uitvoering

Team Beheer WSWV van het waterschap is verantwoordelijk voor de implementatie van de peilbesluiten. De maatregelen bij deze peilbesluiten worden uitgevoerd door het team Plannen en Projecten. De voorbereiding van de maatregelen is voorzien in 2026 (contract en aanbesteding) en de uitvoering in 2026, 2027 en 2028.

Figuur: A - Situering peilbesluitgebied Fivelingo

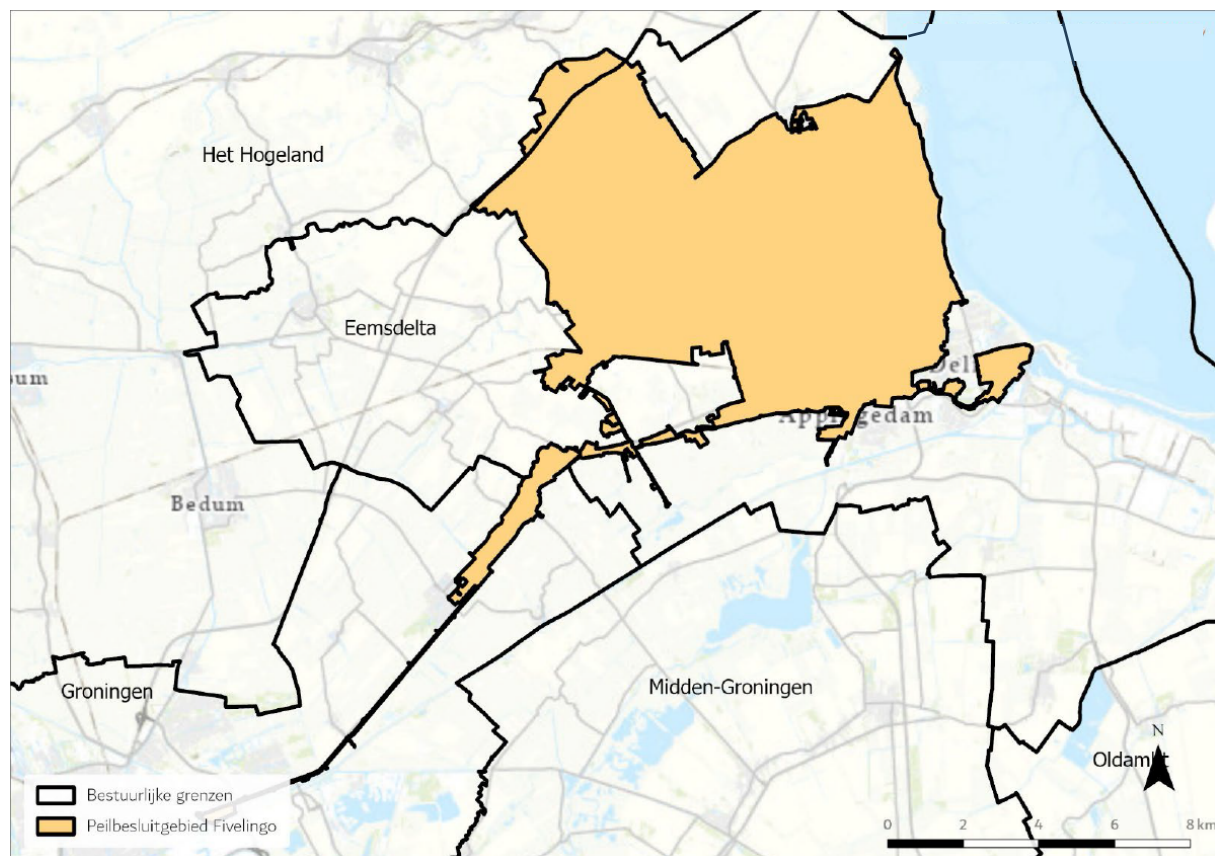






B - Situering peilbesluitgebied Spijksterpompen

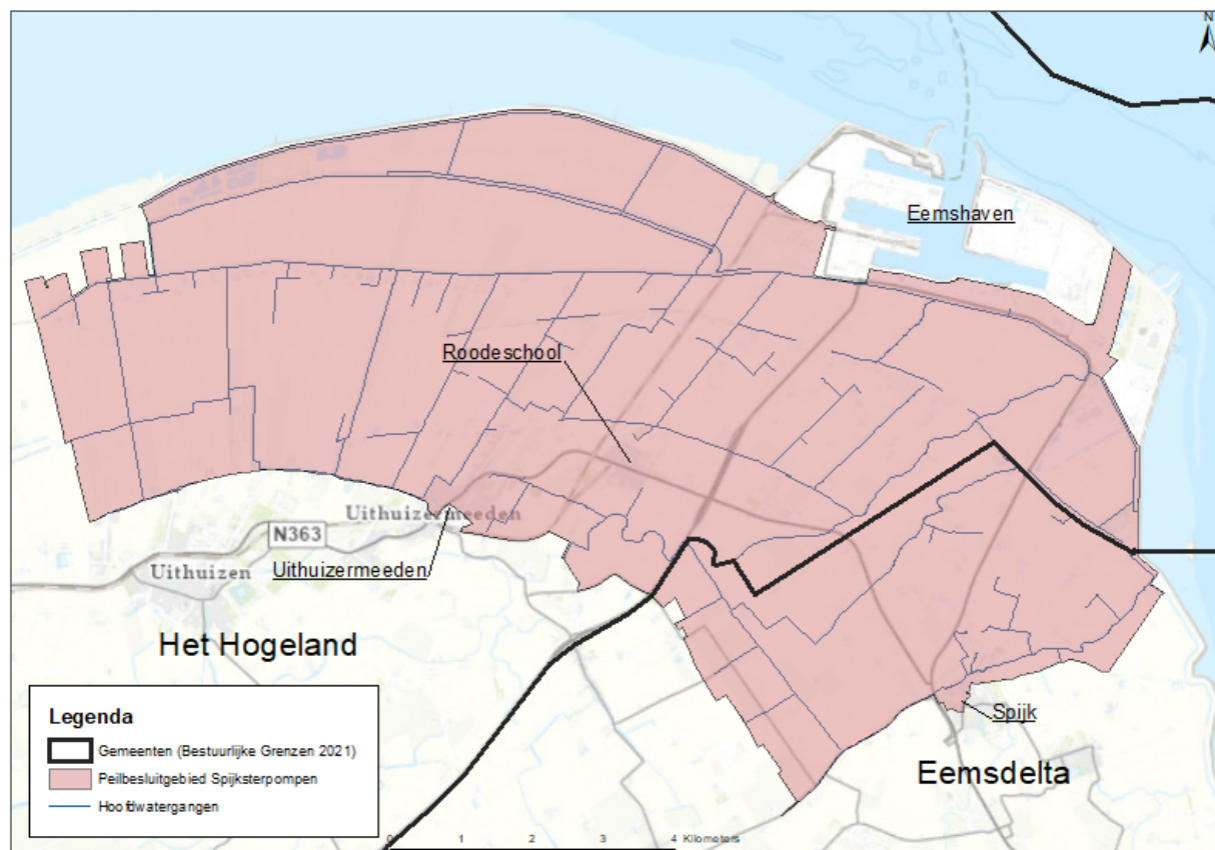

Bijlage 1.

A1 – Peilenplan Fivelingboezem


Peilgebied	Nr.	Toekomstig type peilbeheer	Huidig zomerpeil/ winterpeil* [m NAP]	Optimaal streefpeil [m NAP]	Voorgestelde streefpeilen [m NAP]	Verschillen van peilen [m]
GPGKGM04	1	Dynamisch	-1,26/-1,35	-1,15	-1,26/-1,35	0,0/0,0
GPGKST045	2	Regulier	-1,16/-1,35	-0,83	-1,16/-1,35	0,0/0,0
GPGKST041	3	Regulier	-1,18/,1,36	-1,1	-1,18/,1,36	0,0/0,0
GPGKST652	4	Vast	-0,35/-0,35	-0,6	-0,35/-0,35	0,0/0,0
GPGKST085	5	Vast	-1,23/-1,23	-0,71	-1,23/-1,23	0,0/0,0
GPGKST937	6	Vast	-0,80/-0,80	-0,85	-0,80/-0,80	0,0/0,0
GPGKKK011	7	Vast	3,60/3,60	3,79	3,60/3,60	0,0/0,0
GPGKST900	8	Vast	-1,16/,1,16	-0,68	-1,16/,1,16	0,0/0,0
GPGKST937	9	Vast	-0,61/,0,61	-0,22	-0,61/,0,61	0,0/0,0
GPGKST937	10	Vast	-0,42/-0,42	-0,27	-0,42/-0,42	0,0/0,0
GPGKST937	11	Vast	0,12/0,12	0,13	0,12/0,12	0,0/0,0
GPGKST627	12	Vast	-1,00/-1,00	-1,16	-1,00/-1,00	0,0/0,0
GPGKST630	13	Vast	-0,89/-0,89	-1,02	-0,89/-0,89	0,0/0,0
GPGKST046	14	Vast	-0,86/-0,86	-0,7	-0,86/-0,86	0,0/0,0
GPGKST933	15	Vast	-1,02/-1,02	-2,61	-1,02/-1,02	0,0/0,0
GPGKST662	16	Vast	-0,50/-0,50	-0,95	-0,50/-0,50	0,0/0,0
GPGKST652	17	Vast	-0,61/-0,61	-1,09	-0,61/-0,61	0,0/0,0
GPGKST631	18	Vast	-1,15/-1,15	-1,14	-1,15/-1,15	0,0/0,0
GPGKST935	19	Vast	-0,71/-0,71	-1,06	-0,71/-0,71	0,0/0,0
GPGKST916	20	Vast	-1,18/-1,18	-1,13	-1,18/-1,18	0,0/0,0
GPGKST629	21	Vast	-1,23/-1,23	-1,17	-1,23/-1,23	0,0/0,0
GPGKST090	22	Vast	-1,26/-1,26	-1,16	-1,26/-1,26	0,0/0,0
GPGKST926	23	Vast	-0,61/-0,61	-0,77	-0,61/-0,61	0,0/0,0
GPGKST648	24	Vast	-0,93/-0,93	-1,59	-0,93/-0,93	0,0/0,0
GPGKST953	25	Vast	-0,59/-0,59	-0,97	-0,59/-0,59	0,0/0,0
GPGKST925	26	Vast	-0,75/-0,75	-0,75	-0,75/-0,75	0,0/0,0
GPGKST647	27	Vast	-0,67/-0,67	-0,85	-0,67/-0,67	0,0/0,0
GPGKST648	28	Vast	-1,11/-1,11	-1,06	-1,11/-1,11	0,0/0,0
GPGKGM16	29	Regulier	-1,35/-1,47	-1,67	-1,35/-1,47	0,0/0,0
GPGKGM22	30	Regulier	-1,29/-1,85	-1,61	-1,29/-1,85	0,0/0,0
GPGKGM15	31	Regulier	-1,33/-1,54	-1,96	-1,33/-1,54	0,0/0,0
GPGKGM22	32	Regulier	-1,51/-1,80	-1,81	-1,51/-1,80	0,0/0,0
GPGKGM22	33	Regulier	-1,93/-2,35	-1,4	-1,93/-2,35	0,0/0,0
GPGKGM00	34	Regulier	-1,95/-2,38	-1,28	-1,95/-2,38	0,0/0,0
GPGKGM09	35	Regulier	-1,64/-1,69	-1,93	-1,64/-1,69	0,0/0,0
GPGKGM26	36	Regulier	-1,69/-1,84	-1,77	-1,69/-1,84	0,0/0,0
GPGKGM09	37	Vast	-1,47/-1,47	-1,59	-1,47/-1,47	0,0/0,0
GPGKST054	38	Regulier	-1,20/-1,23	-1,27	-1,20/-1,23	0,0/0,0
GPGKST666	39	Vast	0,40/0,40	-0,39	0,40/0,40	0,0/0,0

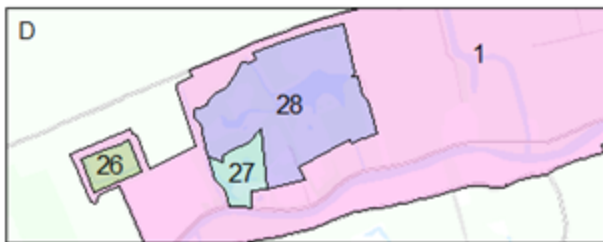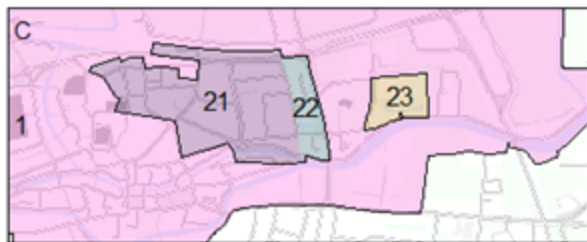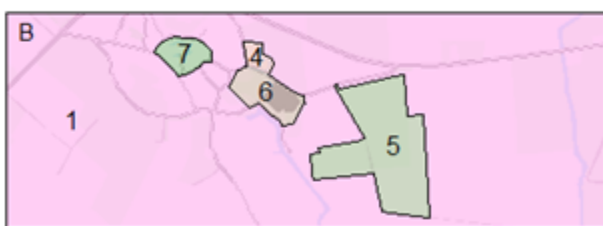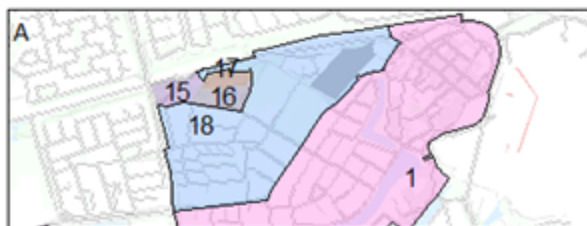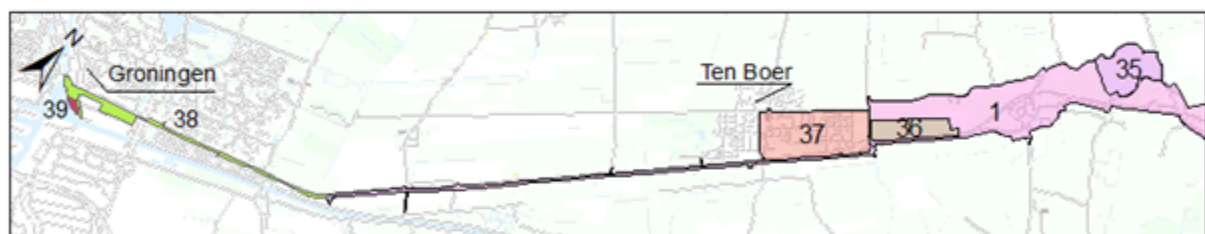

B1 – Peilenplan bemalingsgebied Spijksterpompen

Peilgebied	Nr.	Toekomstig type peilbeheer winter	Toekomstig type peilbeheer zomer	Huidig zomer-/winterpeil* (m NAP)	Optimaal winterpeil** (m NAP)	Voorgestelde streefpeilen (m NAP)	Verschillen van peilen (m)
GPGKGM015	1	Dynamisch	Dynamisch	-0,69 / -0,69	-0,44	-0,69 / -0,69	0
GPGKST9374	2	Vast	Vast	2,21 / 2,21	1,62	2,21 / 2,21	0
GPGKST0350	3	Dynamisch	Vast	-0,59 / -0,69	-0,46	-0,59 / -0,69	0
GPGKST1075	4	Vast	Vast	-0,95 / -0,95	-0,73	-0,95 / -0,95	0
GPGKST0144	5	Dynamisch	Vast	-0,59 / -0,69	-0,36	-0,59 / 0,69	0
GPGKST0100	6	Dynamisch	Vast	-0,49 / -0,69	-0,24	-0,49 / -0,69	0
GPGKST9290	7	Dynamisch	Vast	0,17 / 0,17	0,32	0,17 / 0,17	0
GPGKST9911	8	Vast	Vast	0,48 / 0,48	n.v.t.	0,48 / 0,48	0
GPGKST0385	9	Dynamisch	Dynamisch	-0,49 / -0,69	-0,32	-0,49 / -0,69	0
GPGKST0030	10	Dynamisch	Dynamisch	-0,39 / -0,69	-0,13	-0,39 / -0,69	0
GPGKGM125	11	Vast	Dynamisch	-0,34 / -0,55	-0,26	-0,34 / -0,55	0
GPGKST1053	12	Vast	Vast	-0,09 / -0,09	0,04	-0,09 / -0,09	0
GPGKST10431	13	Natuurlijk /	Natuurlijk / flexibel	0,05 / 0,05	n.v.t.	-0,24 / 0,08	-0,30 /
GPGKST10429	14	Natuurlijk /	Natuurlijk / flexibel	-0,10 / -0,10	n.v.t.	-0,24 / 0,08	-0,14 / -0,02
GPGKST10432	15	Natuurlijk /	Natuurlijk / flexibel	0,05 / 0,05	n.v.t.	-0,17 / 0,08	-0,23 /
GPGKST10427	16	Natuurlijk /	Natuurlijk / flexibel	-0,02 / -0,02	n.v.t.	-0,17 / 0,08	-0,15 /
GPGKST1068	17	Vast	Vast	-0,23 / -0,23	0,13	-0,23 / -0,23	0
GPGKST10430	18	Natuurlijk /	Natuurlijk / flexibel	0,40 / 0,40	n.v.t.	0,06 / 0,27	-0,34 / -0,13
GPGKST0589	19	Dynamisch	Vast	-0,35 / -0,69	-0,03	-0,35 / -0,69	0
GPGKST0120	20	Dynamisch	Vast	-0,59 / -0,69	-0,5	-0,59 / -0,69	0
GPGKSF801	22	Vast	Vast	0,34 / 0,34	1,54	0,34 / 0,34	0

B2 – Peilgebieden behorende bij Peilenplan bemalingsgebied Spijksterpompen

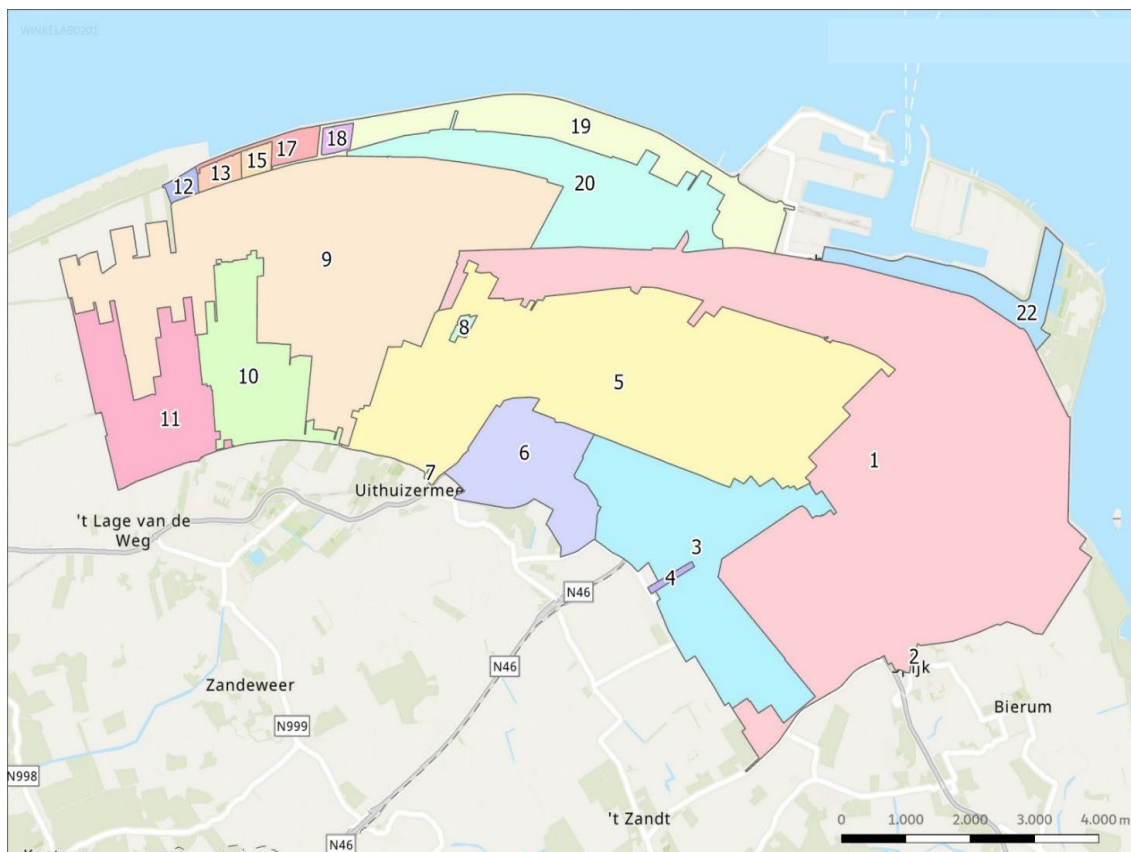

Bijlage 4. Samenvatting variantenafweging

Aspect	Huidige situatie	Variant 1 Dyn. Hoog	Variant 2 Dyn. Huidig	Variant 3 Dyn. Laag	Variant 4 Natuurlijk	Variant 5 Opsplitsen
1a Drooglegging: natschade		-	+	++	-	+
1b Drooglegging: droogteschade		++	+	-	-	-
2 Wateroverlast (NBW)		-	+	++	-	+
3 Hydraulisch functioneren		+	0	-	0	+
4 Bebouwd gebied		-	++	-	-	+
5 KRW		+	+	+	++	-
6 Archeologie	++	-	0	-	-	-
7 Operationele uitvoering	++	0	0	0	-	-
8 Aansturing watersysteem		+	+	+	-	+
9 Onderhoud	++	0	0	0	0	0
A Draagvlak: Agrariërs		-	+	+	-	++
B Draagvlak: Gemeente		-	++	-	-	+
C Draagvlak: Recreatievaart	++	-	0	-	-	-
D Draagvlak: Provincie		+	+	-	++	-
E Waterbeschikbaarheid		++	+	-	-	-
F Verziltig		++	0	-	-	-
G Drainage		-	0	++	-	+
H Infrastructuur in en rond het water en woonboten		++	0	-	-	0
I Duurzaamheid		++	+	0	+	-
J Doorvaarbaarheid bruggen		-	0	++	+	-
K Vaardiepte		-	0	-	-	-
L Stabiliteit keringen	++	-	0	-	-	-
M Overstorten en IBA's		-	+	++	-	+
N Regionale waterveiligheid (DV2050)		-	+	++	-	+

Waterschap NOORDERZIJVEST



ProRail
mr. C.C.F (Caroline) Rulkens
Behandelaar: Jeannette van Barreveld
e-mail: RO-ProRail@prorail.nl

Groningen 30 september 2025
Ons kenmerk
Contactpersoon Has Willet
Bijlage(n)

Onderwerp: onderwerp: Reactie op uw zienswijze ontwerp-peilbesluiten Fivelingo en Spijksterpompen

Geachte mevrouw Rulkens,

Dank u voor uw zienswijze van 27 mei 2025 met kenmerk LJV / PLA / ZW / #21663 op de ontwerp peilbesluiten Fivelingo en Spijksterpompen. Daarin verzoekt u om aan te tonen dat de peilbesluiten geen negatieve consequenties/risico's hebben op de stabiliteit van de spoorbaan met inbegrip van de in de spoorbaan aanwezige kunstwerken. Tevens stelt u dat, indien geen of onvoldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de peilveranderingen op de stabiliteit van het spoorweglichaam met inbegrip van de in de spoorbaan aanwezige kunstwerken, peilwijzigingen grote gevolgen kunnen hebben voor de exploitatie van het spoor, dat risico's daarop dienen te worden uitgesloten en dat, als blijkt dat de peilveranderingen het noodzakelijk maken om maatregelen aan de spoorweginfrastructuur te treffen, deze voor rekening en risico van het waterschap komen.

Uw reactie uw reactie heeft niet geleidt tot een inhoudelijke wijziging van de peilbesluiten. De reden hiervoor licht ik hieronder toe.

Met de peilbesluiten worden de streefpeilen in de afwateringsgebieden Fivelingo en Spijksterpompen niet gewijzigd. Daarom zijn risico's als gevolg van peilwijzigingen aan spoorinfrastructuur en onderzoek naar de gevolgen van peilveranderingen niet aan de orde.

Met vriendelijke groet,

Len van Rosmalen