



Infoavond dijkontwerp en uitvoering


De definitieve ontwerpen van de dijk binnen de bebouwde kom van Delfzijl zijn grotendeels gereed. Op dinsdagavond 24 april organiseren we een informatieavond hierover. Tijdens deze avond lichten we ook meer in detail de werkzaamheden en de uitvoeringsplanning toe. Naast het waterschap Noorderzijlvest en Ommelanderdiek zijn de gemeente Delfzijl en de provincie Groningen aanwezig om vragen over de koppelprojecten te beantwoorden.

Datum: dinsdag 24 april 2018

Locatie: De Molenberg, Molenberg 11 in Delfzijl

Tijd: 20.00 (inloop vanaf 19.30 uur)

De ontwerpen van de dijk binnen de bebouwde kom van Delfzijl en de uitvoeringsplanning vindt u na 24 april uitgebreid op onze website en in het bezoekerscentrum. Rond de zomer organiseren we een informatieavond rondom de definitieve ontwerpen van de dijk van Voolhok tot de Eemshaven.

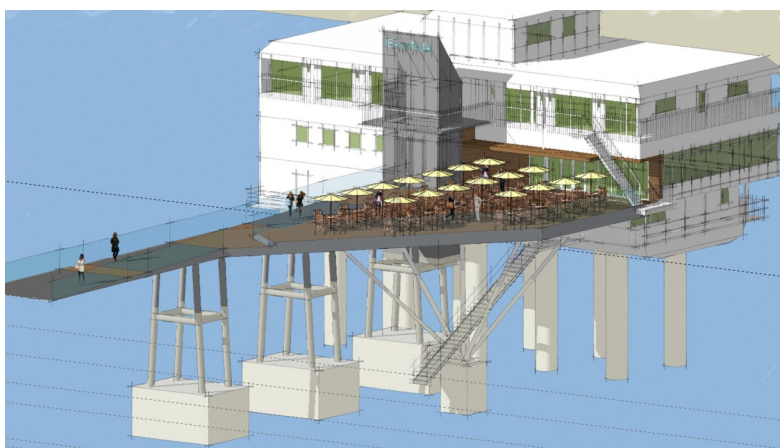

In de media: "Eemshotel vernieuwt en gaat twee weken dicht" (RTV Noord)

Het Eemshotel staat aan de vooravond van een grootscheepse verbouwing. Om dit in goede banen te leiden, gaat het hotel van 27 mei tot 11 juni 2 weken dicht. Vervanging van de brug van het buitendijkse hotel is deels nodig vanwege de verhoging van de dijk. Lees het hele bericht op www.rtvnoord.nl (11 april 2018).

Ondertekening overeenkomsten koppelprojecten

Op donderdag 29 maart ondertekenden Eisse Luitjens en wethouder Jan Menninga van de gemeente Delfzijl de uitvoeringsovereenkomst voor het koppelproject Marconi.

Op 17 april worden ook de uitvoeringsovereenkomst met de provincie Groningen voor het koppelproject Dubbele dijk ondertekend.

Met de uitvoeringsovereenkomsten is de financiële dekking met de koppelpartners geborgd.



Mijlpalen

24 april infoavond dijkontwerp en uitvoeringsplanning // **april 2018** Start aanleg achterliggende kering dubbele dijk // **16 mei** Projectbezoek besturen waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslân // **2 juni** Dag van de bouw // **juni 2018** Definitieve ontwerpen gehele traject gereed




Uitbreiding werk, einde stormseizoen


Op 1 april eindigde het stormseizoen en mag Ommelanderdiek tot 1 oktober ook werken aan de waterzijde van de dijk. Op 3 april zijn we gestart met werkzaamheden aan de waterzijde en bovenkant van de dijk. Ook breiden we de werkzaamheden uit langs de hele dijk, dus van het Baaisterhoofd in Delfzijl tot aan de Eemshaven. Dit betekent een toename van activiteiten op en langs de gehele 12 kilometer dijk.

Werk aan de dijk


Bij Delfzijl-Noord zijn de werkzaamheden goed te zien. Hier is het gras op de dijk gefreesd en zijn de graszoden verwijderd. We ontgraven het binnentalud en de kruin en verplaatsen de klei naar het buitentalud. Deze klei fungeert als voorbelasting voor het buitentalud. Aan de binnenzijde brengen we daarna nieuw zand aan.

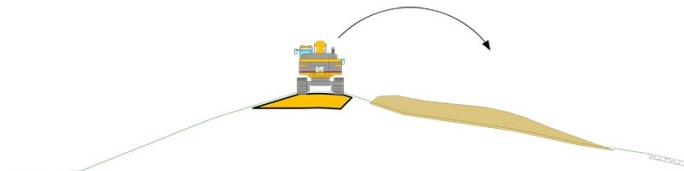


Ontgraven van de kruin en verplaatsen van de klei naar het buitentalud.

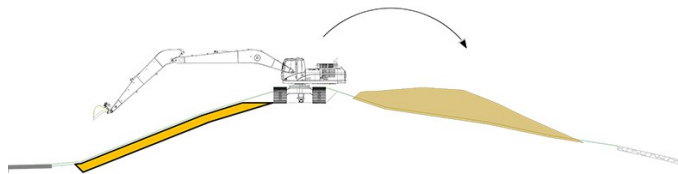

Ontgraven van het binnentalud en verplaatsen van de klei naar het buitentalud.



Aanbrengen van nieuw zand op het binnentalud.

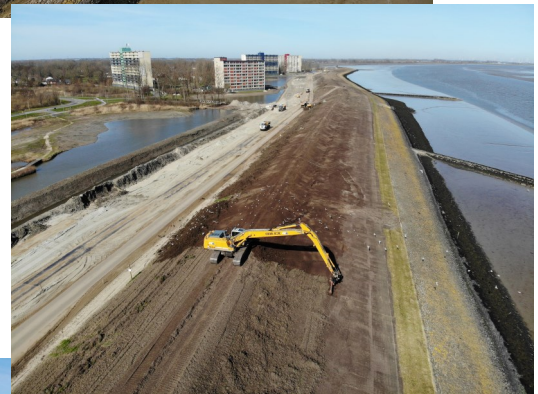

Op de luchtfoto's van 6 april is de verandering aan de dijk goed te zien.



Gevonden explosief onschadelijk gemaakt

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie maakte op 3 april een brisantgranaat onschadelijk. De granaat werd ontdekt tijdens het onderzoek naar niet gesprongen explosieven. De gebieden die verdacht zijn van achtergelaten sporen uit de Tweede Wereldoorlog onderzoeken wij voordat we hier aan het werk gaan. In de grond zijn al diverse items aangetroffen waaronder scherven en lege hulzen. De gevonden granaat is de tweede granaat die onschadelijk gemaakt is. We doen dit onderzoek dus niet voor niets!